


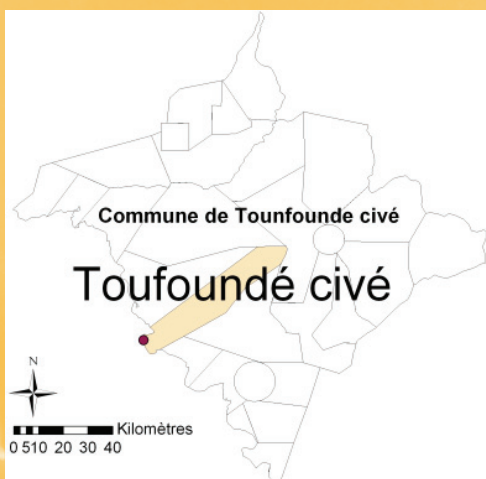

Localité : Toufoundé Civé
Commune : Toufoundé Civé
Moughataa de Kaédi
Wilaya du Gorgol
Localisation : 70 km au sud-est de Kaédi
Population : 4 000 habitants

La parole du terrain ou l'anecdote des travaux.

« Nous sommes agréablement surpris par l'action et ébahis par l'impact. C'est la première fois qu'une voiture peut circuler pendant hivernage dans le village. »

Hamdou Moctar
Chef d'arrondissement de Toufoundé Civé

Cette fiche est réalisée dans le cadre de la capitalisation du projet « protection zones inondables » PZI.

Financements



©GRDR 2010

Constats

Dans ce village, 2 zones où l'eau stagne plusieurs mois sont inondées par les pluies (eau de ruissellement des quartiers environnants) et plus exceptionnellement par les crues du fleuve à travers trois brèches situées autour du village.

Les eaux stagnantes débordent et envahissent chroniquement les habitations environnantes.

Description des travaux

Deux mini réseaux souterrains d'évacuation d'eau pluviale ont été installés pour évacuer le trop-plein de ces zones vers le fleuve.

- la zone 1 est vidée par 350 m de tuyaux PVC diamètre 200 mm ;
- La zone 2 est vidée par 260 m de canalisation (2 tuyaux PVC 160mm).

Chaque mini réseau est muni d'un avaloir, d'un regard avec batardeau, d'un regard avec clapets anti retour qui empêcheront les crues du fleuve de pénétrer dans le village par les canalisations.

Durée des travaux : 2 mois

Réception: septembre 2010

Coûts des investissements directs :

5 205 600 UM

Mobilisation villageoise : 527 hommes-jours soit l'équivalent de 790 500 UM

Impacts attendus

- 100 foyers protégés du débordement récurrent des eaux (environ **600 personnes**) ;
- Risque de prolifération des germes et parasites liés à la stagnation d'eau diminué ;
- Circulation facilitée ;
- Ouvrage pilote à vocation démonstrative.



30/08/2010